Fugenfräse GDI F180-E für Diamanttrenn + Frässcheiben — GDI F180-E

Trockenschnitt, Anfase, Schlitzen, Kabel verlegen, Induktionsschleifen, Dehnfugen Fussbodenheizung usw . ....

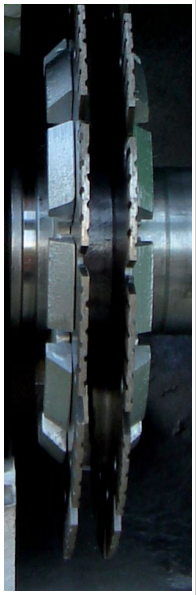

Technische Daten:

Trennscheibendurchmesser	180 mm
Fasenfräserdurchmesser	130 mm 2 x 45° ->90°
Bohrung	22,2 mm
Schnitttiefe	0 - 40 mm stufenlos
Fugenbreite 1 Scheibe	ca. 2,8 - 8,0 mm
Fugenbreite 2 Scheiben	ca. 15 - 50 mm
Motor	1,8 kW, 230 V
Länge	330 mm
Breite	330 mm
Höhe	950 mm
bei eingeschobenem Griff	
Gewicht	18 kg
Artikelnummer:	02F180E

Produktvorteile

- Feineinstellung der Schnitttiefe über Stellschraube möglich
- Einfache Fräsermontage
- Diamanttrennscheiben mit Ø 180 mm sind als Führungsscheiben einsetzbar
- Nullspannungsauslöser
- Anschluß für Staubabsaugung
- Schnittbreiten variabel

Anwendung :
Trockenschnitt mit Staubabsaugung in Beton, Estrich, Asphalt ....
zum Einbringen von Dehnungsfugen, Kabelschlitze, Induktionsschleifen, Tankstellenschutz, Flächenversiegelung usw..
Das Diamantwerkzeug ist gegenläufig und befördert so den Schneidstaub optimal aus dem Schnitt.
Ein leistungsstarker Trockensauger ist Voraussetzung für einen optimalen Schnitt.
Als Staubsauger empfehlen wir den Sauger Felix Junior.

http://www.gdi-herdecke.de/GDI-Absaugtechnik.htm

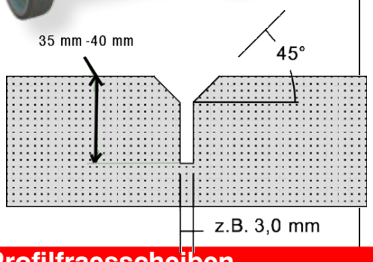

Diamantwerkzeuge für den GDI F180-E — Spezial Profilfraesscheiben

Bezeichnung	*Artikel*
Diamanttrennscheibe Ø 180 mm	02TBC180
Diamantfasscheibe Ø 130 mm	02FS130

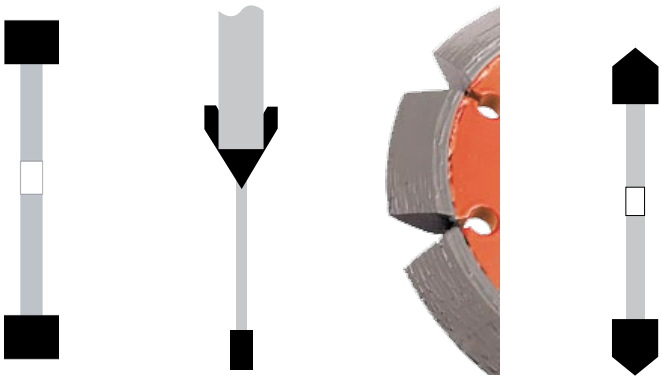

Bezeichnung	*Artikel*
Diamantfasscheibe 1 cm 90° Ø 125 mm	02DFS125-10
Diamantfasscheibe 1cm 90° Ø 180 mm	02DFS180-10

TOP!

Fussbodenheizungsfräse GDI 125 FBHS - Drytec

Trockenschnitt, Schlitzen, Rohr verlegen, Induktionsschleifen, Fussbodenheizung usw . im Endlosfräsverfahren .... Die Profimaschine

Technische Daten:

Trennscheibendurchmesser	125 mm (Frässcheibe)
Bohrung	22,2 mm
Schnitttiefe	0 - 25 mm stufenlos
Fugenbreite 1 Scheibe	16 oder 18 mm (Anfrage)
Motor	3,0 kW, 230 V Anlaufstrombegrenzer
	3,0 kW 400 V
Gewicht	60 kg
Artikelnummer:	02GDI125-230-FBHS
	02GDI125-400-FBHS

Produktvorteile

- Feineinstellung der Schnitttiefe über Stellschraube möglich
- Einfache Fräsermontage
- endlose Fugenfräsung möglich mit minimalen Radius 60 mm
- Anlaufstrombegrenzer (230 Volt)
- Anschluß für Staubabsaugung Trockenschnitt!

Anwendung :
Trockenschnitt mit Staubabsaugung in Beton, Estrich, Asphalt ....
zum Einbringen von Kabelschlitze, Induktionsschleifen, Fussbodenheizungsrohren usw..
Das Diamantwerkzeug befördert den Schneidstaub optimal aus dem Schnitt.
Ein leistungsstarker Trockensauger ist Voraussetzung für einen optimalen Schnitt.
Als Staubsauger empfehlen wir den Sauger Felix Junior.