


Kernfangzange


Kernbohren

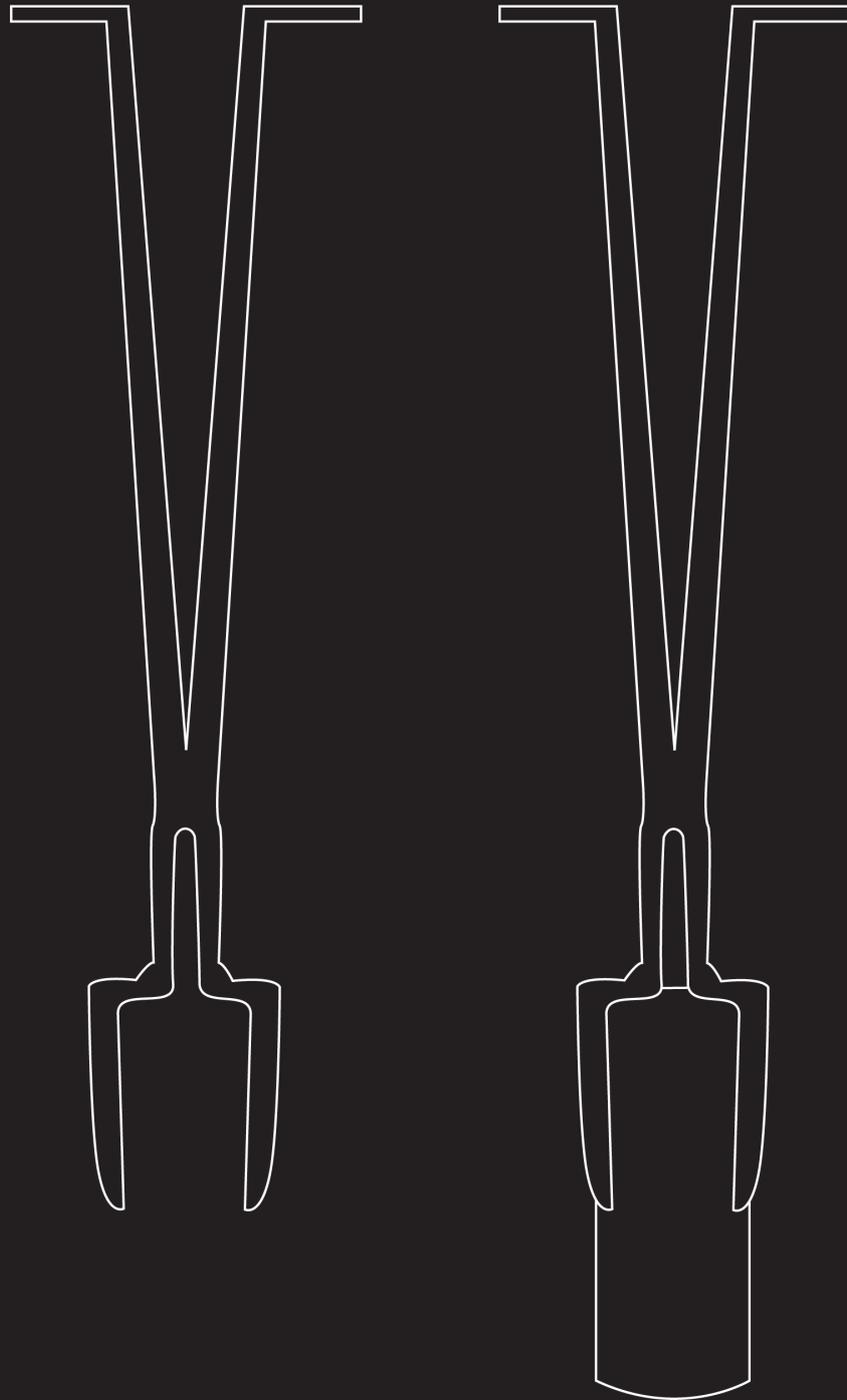

Kernfangzange

Kernbohren

Mit der Kernfangzange ist eine leichte Entnahme der Ringförmig ausgebohrten Bohrkern möglich.

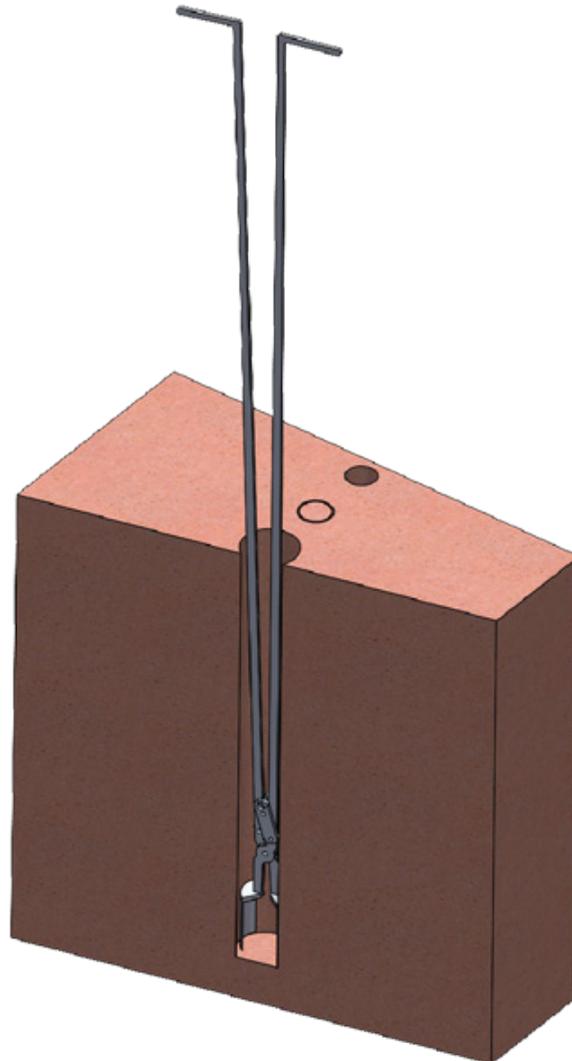

Wir fertigen für Sie Ihre Kernfangzange mit abgewinkeltem Handgriff in der Größe und Länge die Sie für eine leichte Entnahme von Bohrkernen benötigen. Zum Beispiel auch als Tiefenlochkernfangzange (3 Meter) mit Hebevorrichtung.

Der auf die Bohrkronen abgestimmte Kernfang- bzw. Griffkörper muß den richtigen Durchmesser aufweisen um in den Ringförmigen Schlitz zwischen z.B. Boden und Bohrkern zu gelangen. Durch die langen Zangenschenkel ist somit eine leichte und bequeme Bohrkernentnahme möglich. Gerade bei großen Serienbohrungen ist dieses Kernentnahmeverfahren besonders geeignet. Die Zangen können in jeder Größe auch mit verlängerten Griffplatten ausgestattet werden. Einsatzgebiete: Strassenbau, Materialprüfung, Labor, Festigkeitsprüfung, Asphalt, Erdkundung, Hochbau, Kernbohrbetriebe, Dienstleister, Autobahnmeisterei ...

Kernfangzange

Kernbohren

Weitere Hilfsmittel für die Entnahme eines Bohrkerns, bzw. lösen einer festgefahrenen Bohrkronen



Weitere Hilfsmittel für Bohrkern:


- Kernentnahme aus der Krone mit Austreibvorrichtung
- Kronenlöser für festsitzende Bohrkronen
- Ringzange
- Tragegriff für schwere Kronen

Fertigung Ihrer Kernfangzange mit dem gewünschten Durchmesser und der gewünschten Bohrlochtiefe. Auf Wunsch auch mit Hebevorrichtung für besonders tiefe Bohrlöcher.

Kernfangzange

Kernbohren

Kernfangzangen für alle Kernbohrarbeiten zur Entnahme der Bohrkerne

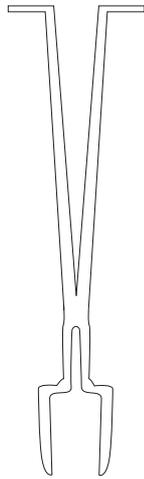

Kernfangzangen-Ø	Artikel-Nr:
30 mm	04KFZ30
35 mm	04KFZ35
40 mm	04KFZ40
52 mm	04KFT52
58 mm	04KFZ58
65 mm	04KFZ65
68 mm	04KFZ68
78 mm	04KFZ78
82 mm	04KFZ82
88 mm	04KFZ88
90 mm	04KFZ90
100 mm	04KFZ100
102 mm	04KFZ102
107 mm	04KFZ107
122 mm	04KFZ122
140 mm	04KFZ140
150 mm	04KFZ150
160 mm	04KFZ160
170 mm	04KFZ170
180 mm	04KFZ180
190 mm	04KFZ190
200 mm	04KFZ200
205 mm	04KFZ205
210 mm	04KFZ210
220 mm	04KFZ220
230 mm	04KFZ230
250 mm	04KFZ250
300 mm	04KFZ300
350 mm	04KFZ350

Die Kernfangzange kann in einem kleinen Ø-Bereich genutzt werden.

(z.B. 52 mm passt bei 48, 30, 52, 55 60 mm ..)

Mit abgewinkelten Handgriffen zur leichteren Entnahme.

Tiefenlochzangen bis 3 Meter Tiefe stufenlos verstellbar 1,5 - 3,0 Meter. incl. Seil oder Kettenhebevorrichtung.

Zangenarmlängen:

600 mm

1000 mm

2000 mm

1500 - 3000 mm



Alle anderen Ø auch möglich! mit 600 mm Armlänge

Kernfangzange

Kernbohren

Kernfangzangen für schwere Bohrkerne ab \varnothing 150 mm



Für schwere Bohrkerne

- für 2 Mann Betrieb geeignet
- incl. Kettenzugvorrichtung

Zangenarmhöhe 600 mm

Kettenöffnung \varnothing 18 mm

Schwere Bohrkeren bei grossen Durchmessern oder hohen Bohrtiefen kann mit der 2-Mannkernfangzange leicht gezogen bzw. gehoben werden.

Kernfangzangen- \varnothing	Artikel-Nr:
150 mm	04KFZ150-2M
160 mm	04KFZ160-2M
170 mm	04KFZ170-2M
180 mm	04KFZ180-2M
190 mm	04KFZ190-2M
200 mm	04KFZ200-2M
205 mm	04KFZ205-2M
210 mm	04KFZ210-2M
220 mm	04KFZ220-2M
230 mm	04KFZ230-2M
250 mm	04KFZ250-2M
300 mm	04KFZ300-2M
350 mm	04KFZ350-2M
400 mm	04KFZ400-2M